


# PISO 1

Bodegas




**PLANTA BODEGA 101**

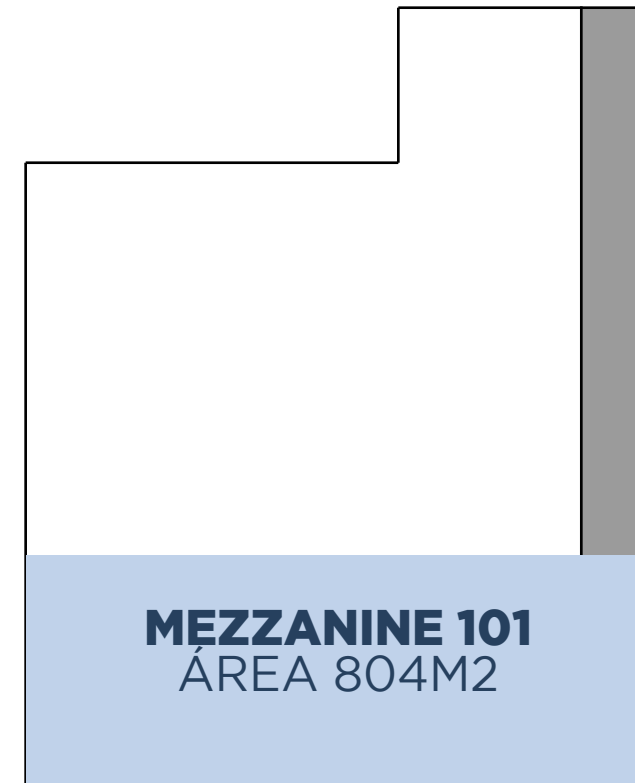


**P MEZZANINE BODEGA 101**




**PLANTA BODEGA 102**

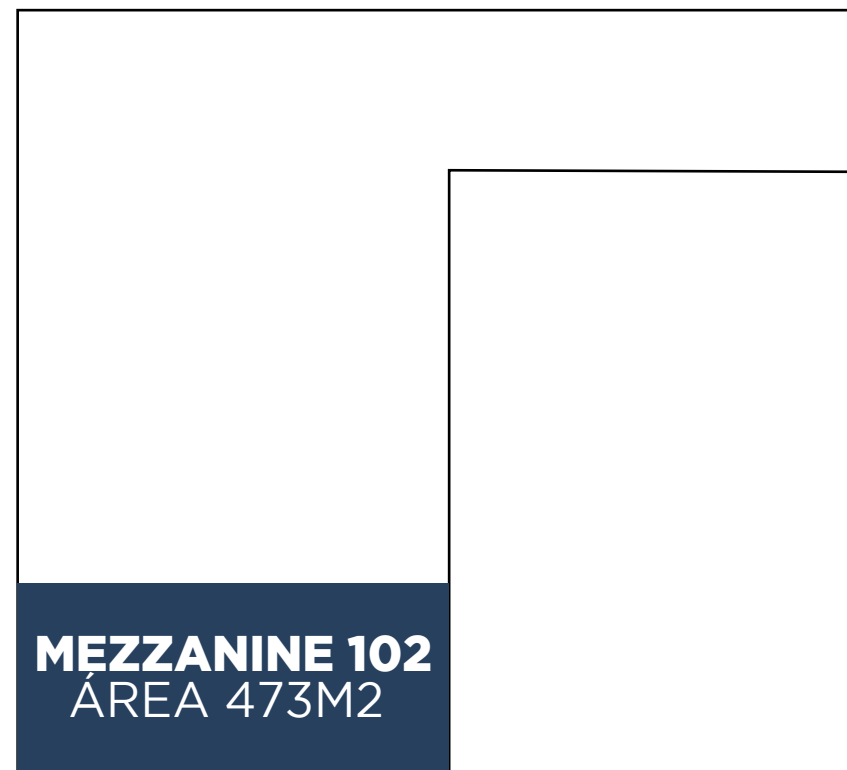

**P MEZZANINE BODEGA 102**

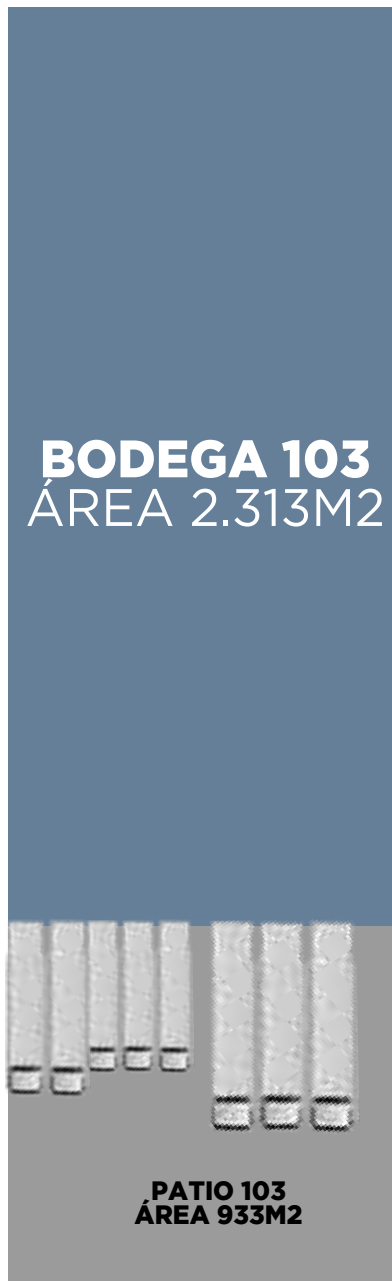

**PLANTA BODEGA 103**

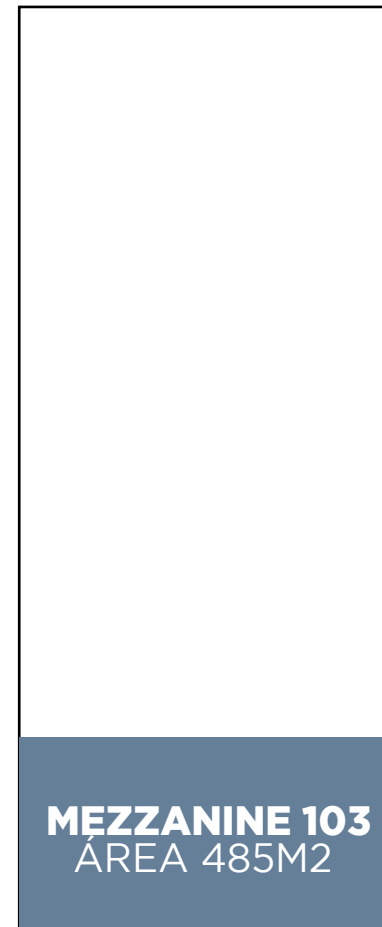


**P MEZZANINE BODEGA 103**



**PLANTA BODEGA 104**



**P MEZZANINE BODEGA 104**

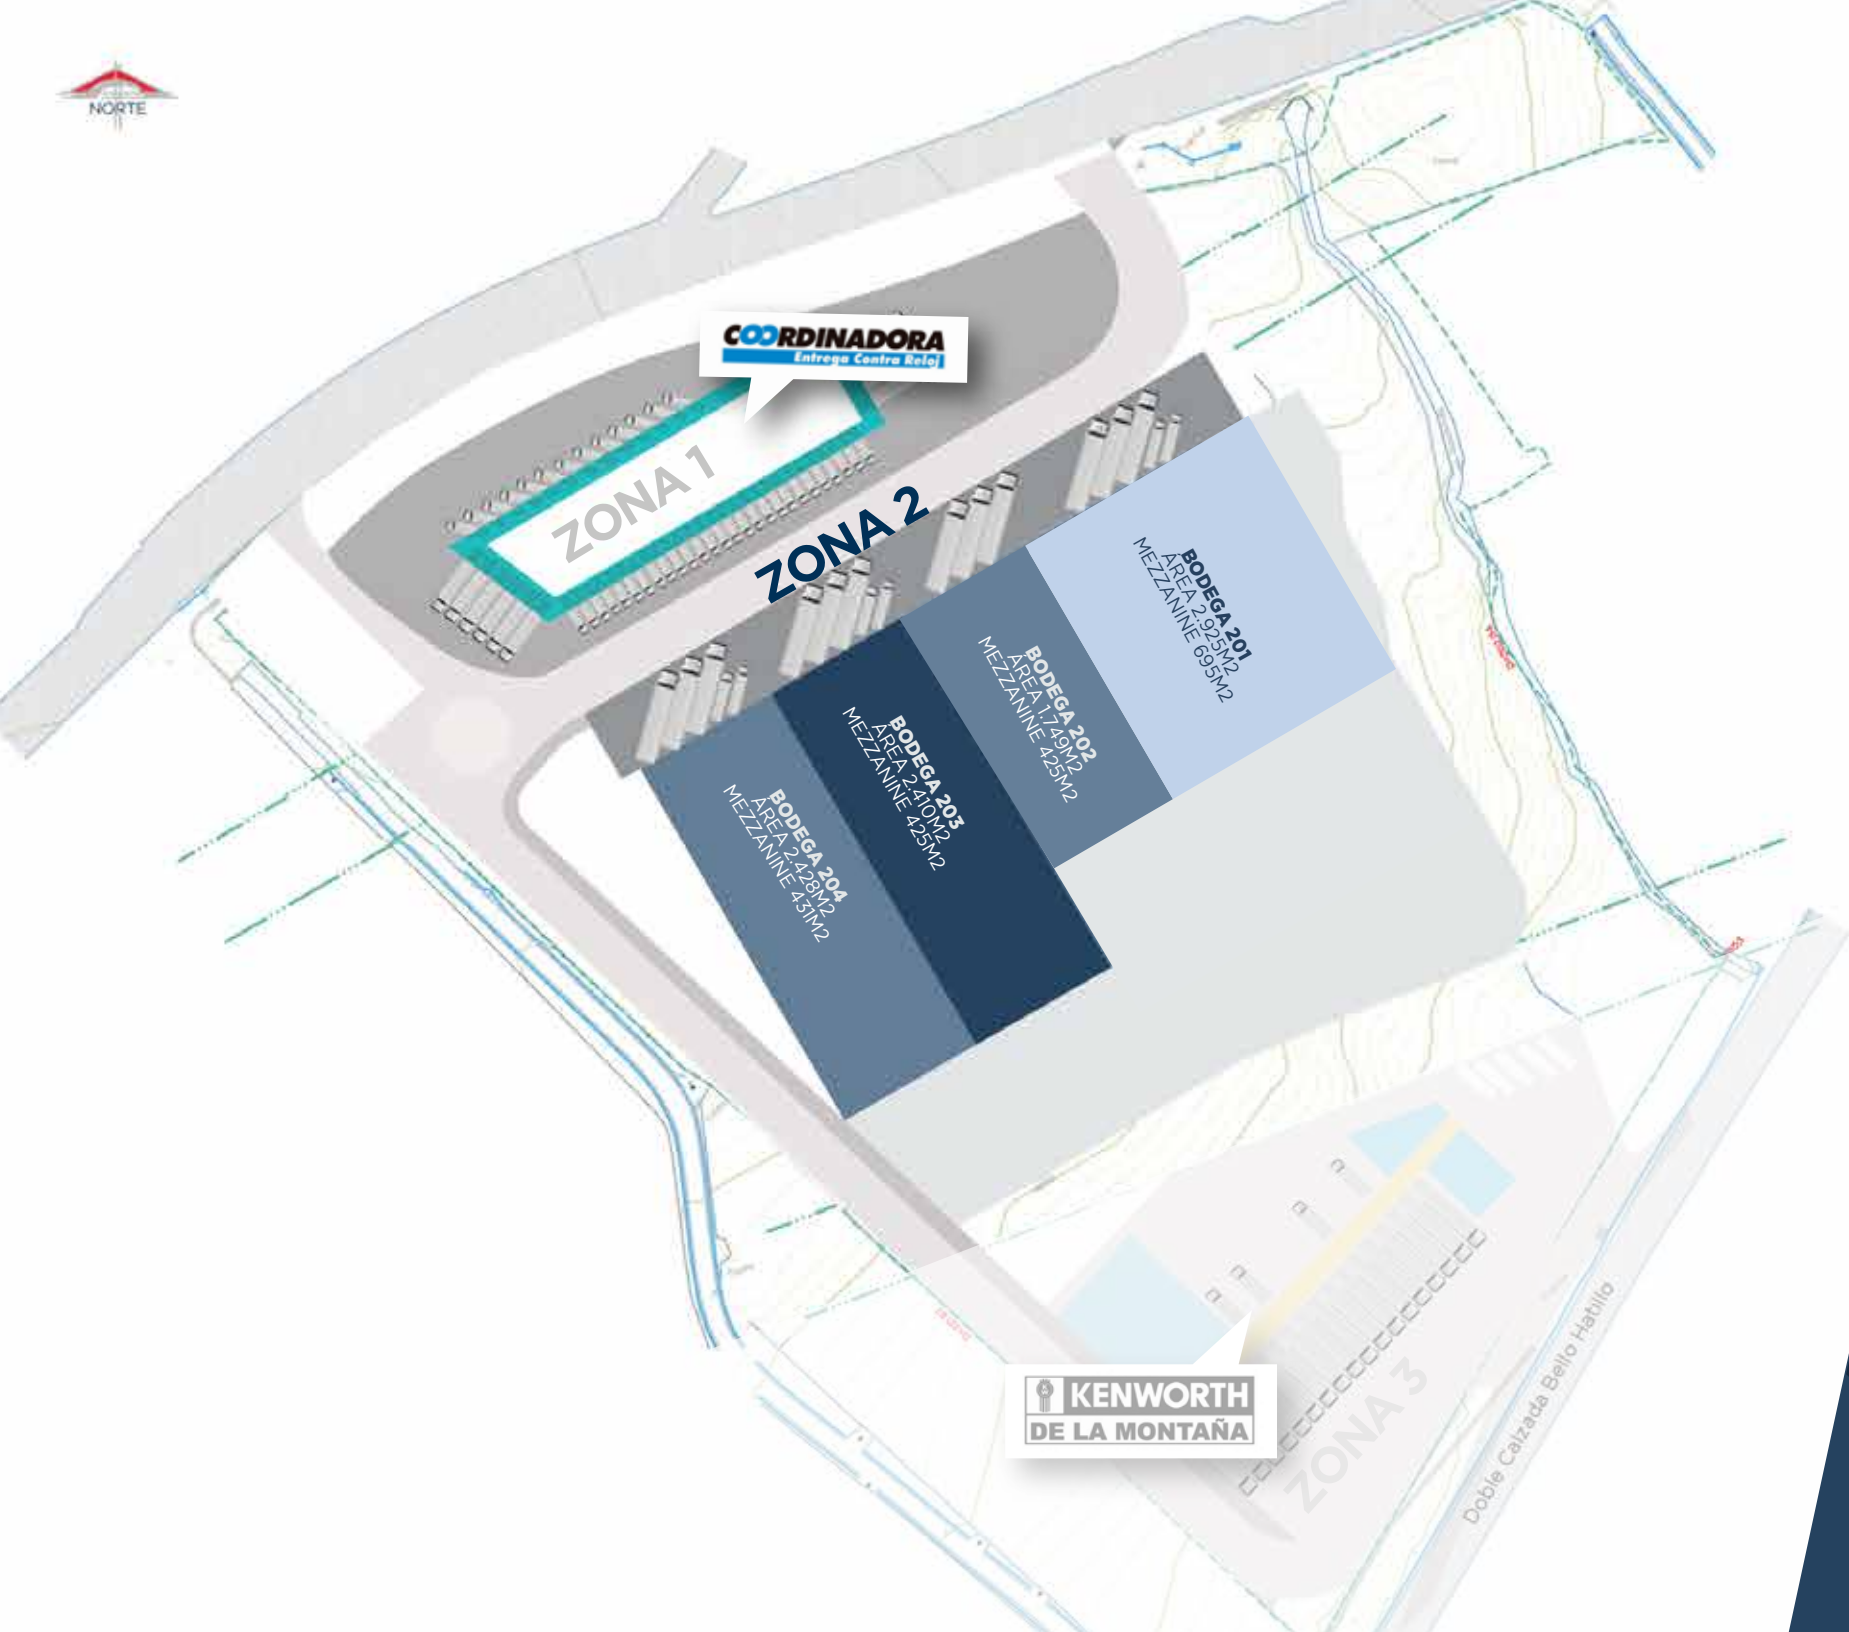

**COORDINADORA**  
Entrega Contra Reloj

**ZONA 1**

**ZONA 2**

**BODEGA 201**  
ÁREA 1.925M<sup>2</sup>  
MEZZANINE 695M<sup>2</sup>

**BODEGA 202**  
ÁREA 1.149M<sup>2</sup>  
MEZZANINE 425M<sup>2</sup>

**BODEGA 204**  
ÁREA 2.228M<sup>2</sup>  
MEZZANINE 431M<sup>2</sup>

**BODEGA 205**  
ÁREA 2.410M<sup>2</sup>  
MEZZANINE 425M<sup>2</sup>

**KENWORTH**  
DE LA MONTAÑA

**ZONA 3**


Doble Calzada Bello Habilla



# PISO 2


Bodegas

**PATIO 201**  
ÁREA 812M2

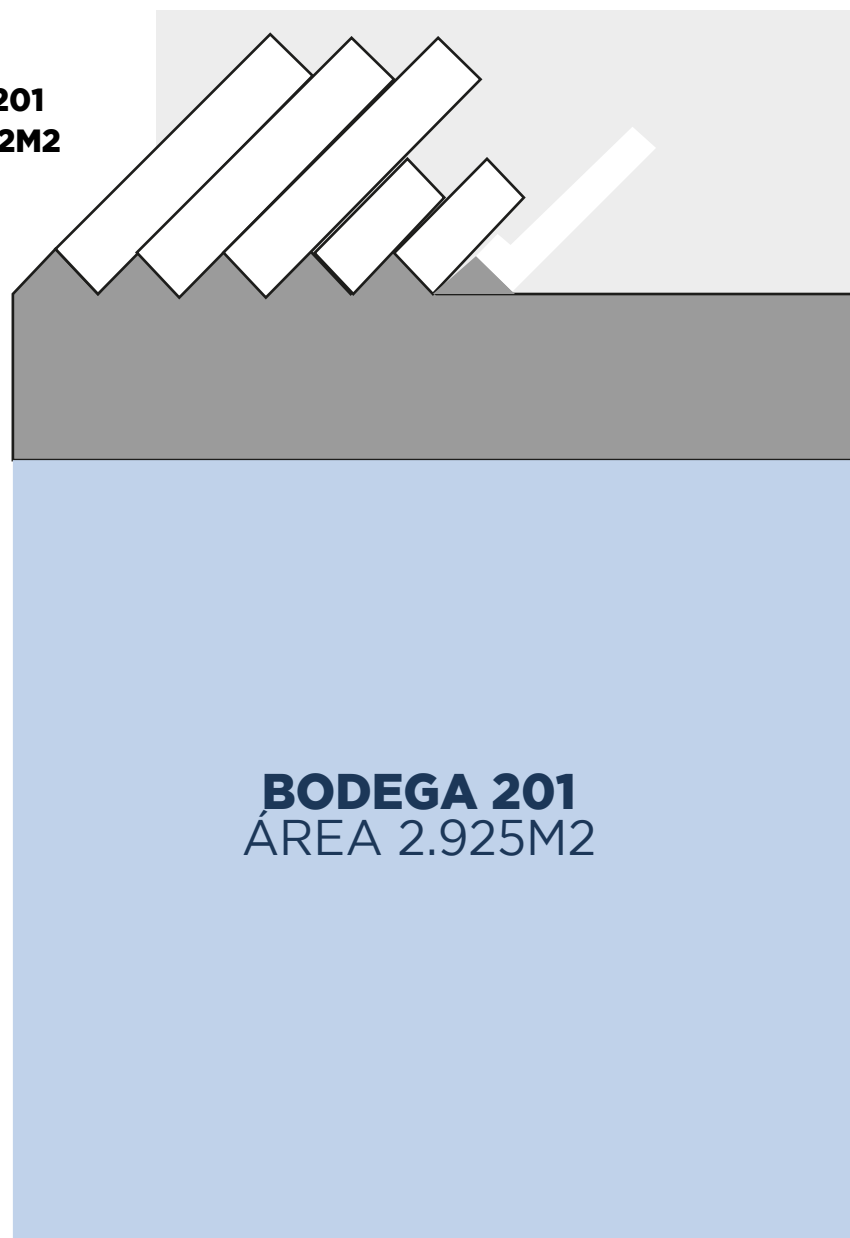


**PLANTA BODEGA 201**

**MEZZANINE 201**  
ÁREA 695M2

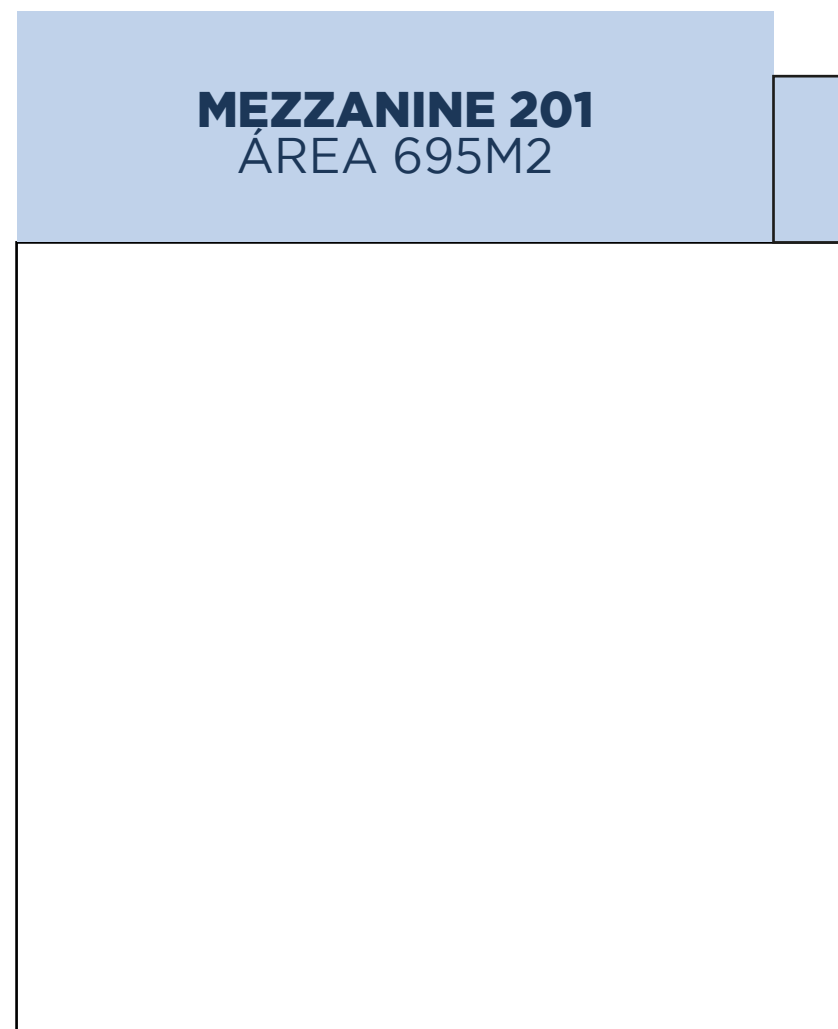

**P MEZZANINE BODEGA 201**


**PATIO 202**  
**ÁREA 466M2**

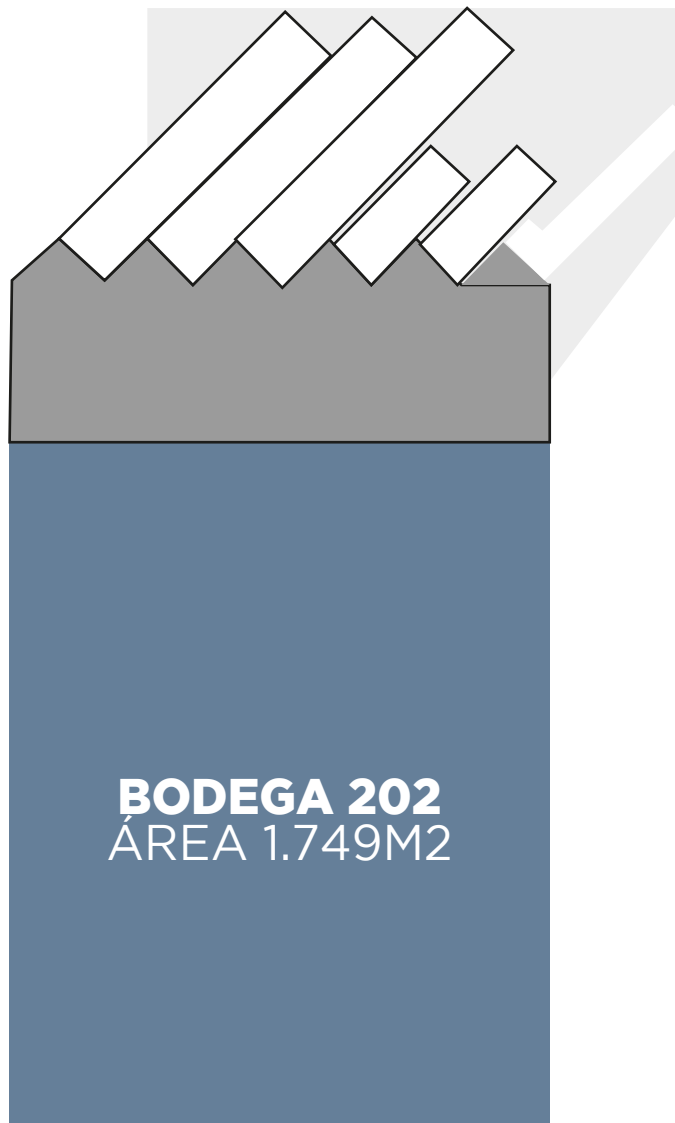

**BODEGA 202**  
**ÁREA 1.749M2**

**PLANTA BODEGA 202**

**MEZZANINE 202**  
**ÁREA 425M2**

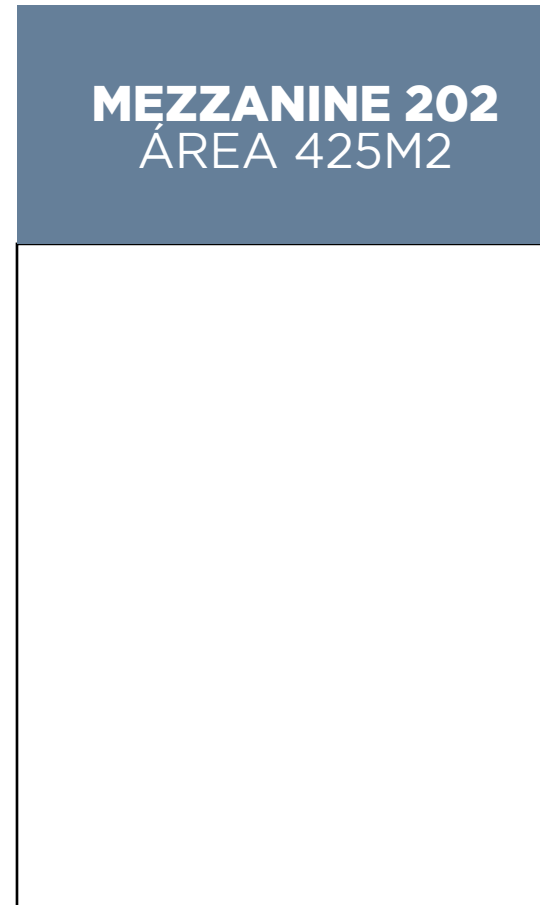

**P MEZZANINE BODEGA 202**



**PATIO 203**  
**ÁREA 466M2**



**BODEGA 203**  
**ÁREA 2.410M2**


**PLANTA BODEGA 203**

**MEZZANINE 203**  
**ÁREA 425M2**



**P MEZZANINE BODEGA 203**

**PATIO 204**  
**ÁREA 472M2**

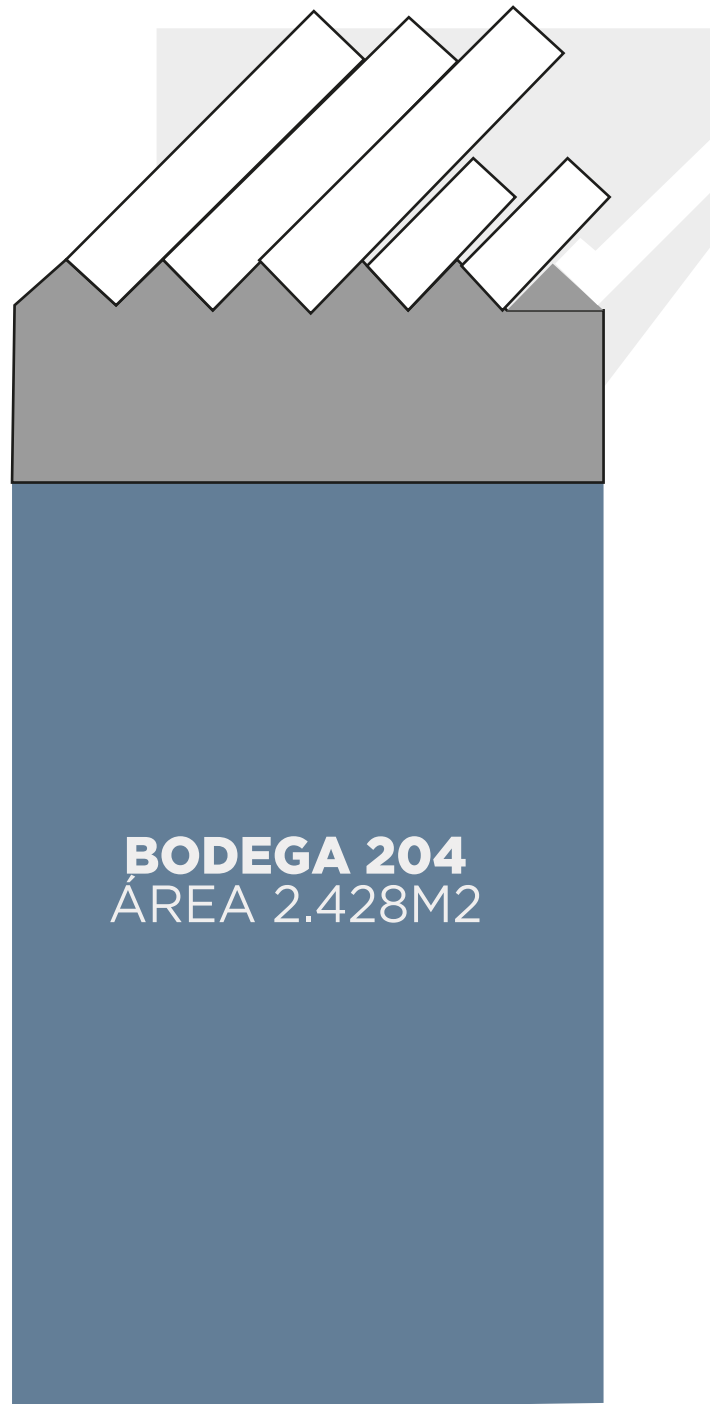

**BODEGA 204**  
**ÁREA 2.428M2**

**PLANTA BODEGA 204**

**MEZZANINE 204**  
**ÁREA 431M2**




**P MEZZANINE BODEGA 204**



enruta  
CENTRO LOGÍSTICO



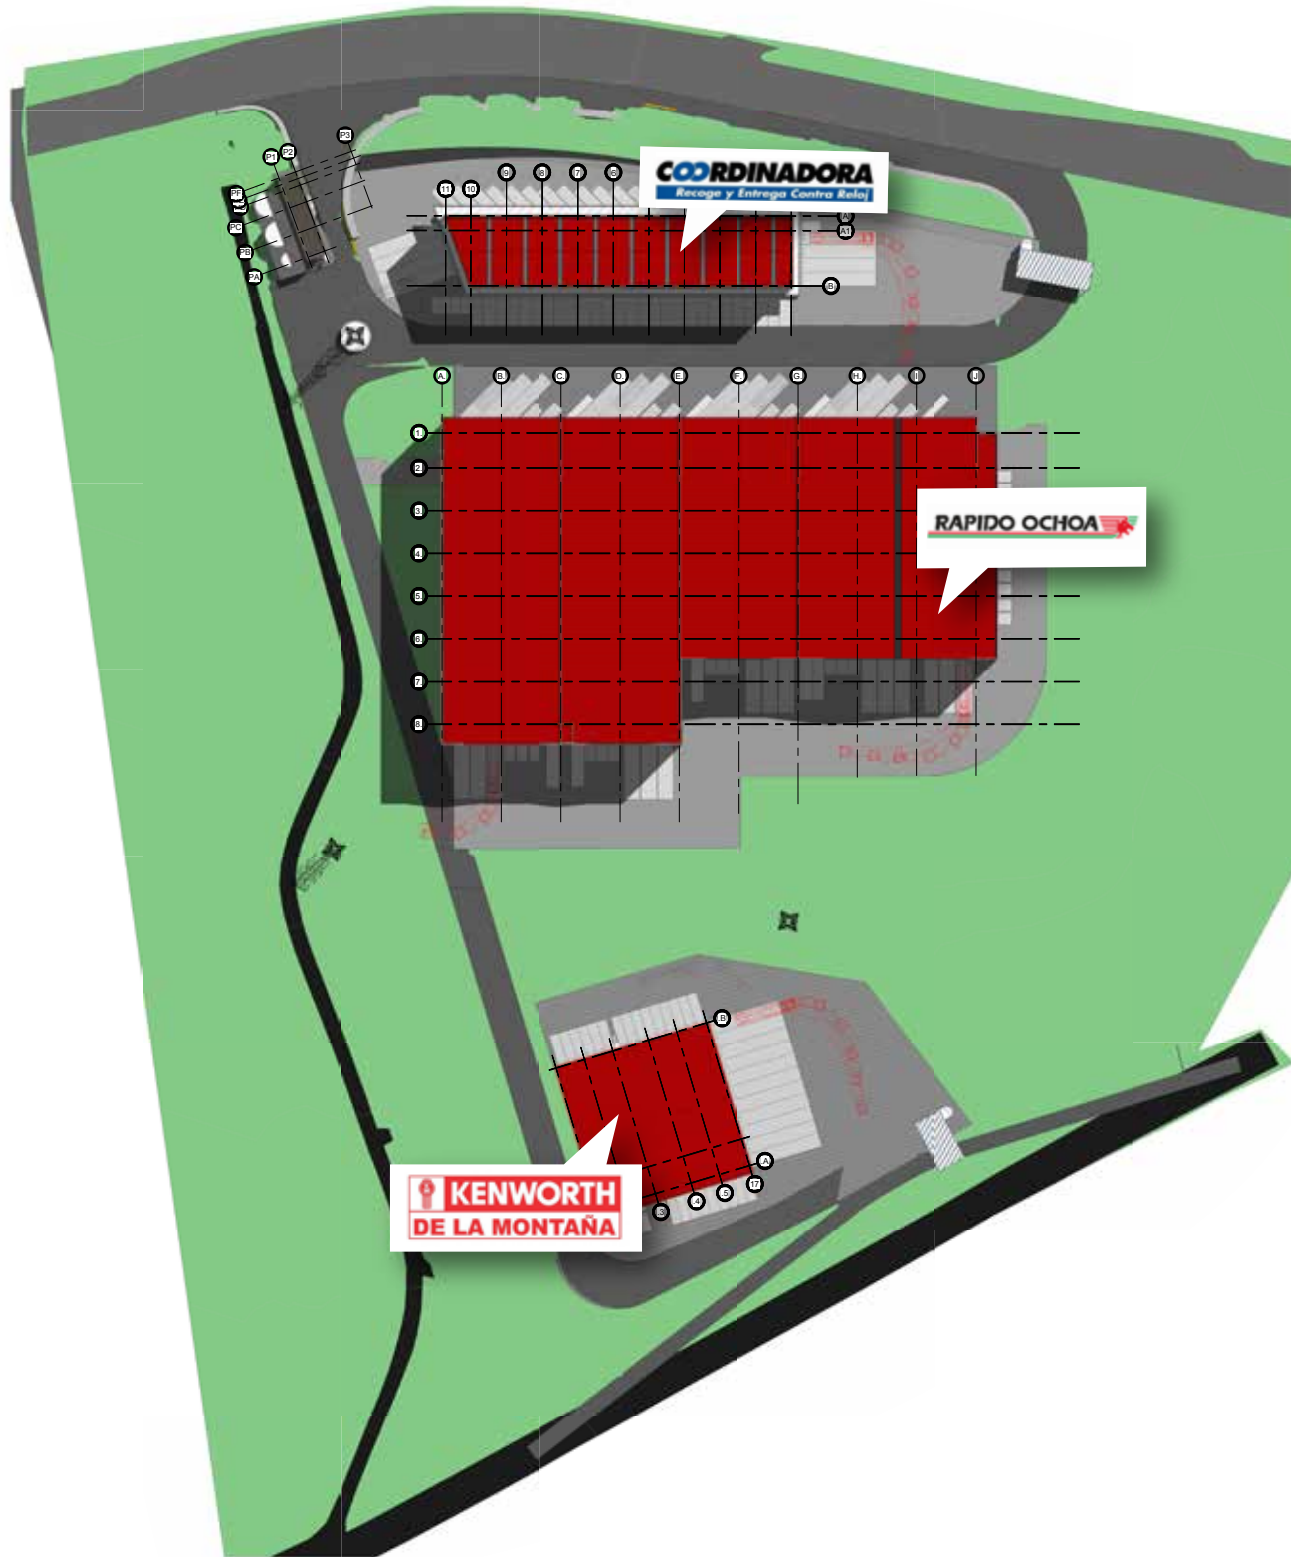

## PLANTEAMIENTO

# general del proyecto

# 4

## INFORMACIÓN TÉCNICA

enruta  
CENTRO LOGÍSTICO



**Tipo de cerramiento:** Bloque de concreto de 0 a 3 metros.  
De 3 metros a la cubierta: fachada en lámina

**Distancia entre columnas:**

**Bodegas** 1  
**piso:**  
**16,0 x 10,0 m**

**Bodegas** 2  
**piso:**  
**32,0 x 20,0 m**

**RCI**

bajo norma  
NFPA, a  
punto cero

**Transformador**  
capacidad de  
**67.5 KVA**  
**/ 3,000m<sup>2</sup>**

Altura libre  
de **12 m**

**CROSS-DOCKING** sin columnas  
intermedias

**Pisos** en concreto o  
concreto postensado\*

Capacidad decarga 5 toneladas por m<sup>2</sup> para piso 1  
2 toneladas por m<sup>2</sup> para piso 2 (ocupación 100%)

**Otros:** Plataforma niveladora, puertas, muelles, capacidad carga extra

\* Adicional según requerimientos específicos del cliente